




تولید کننده انواع
دریچه‌های توزیع، کنترل و هدایت هوا



دریچه های گرد - اتاق عمل

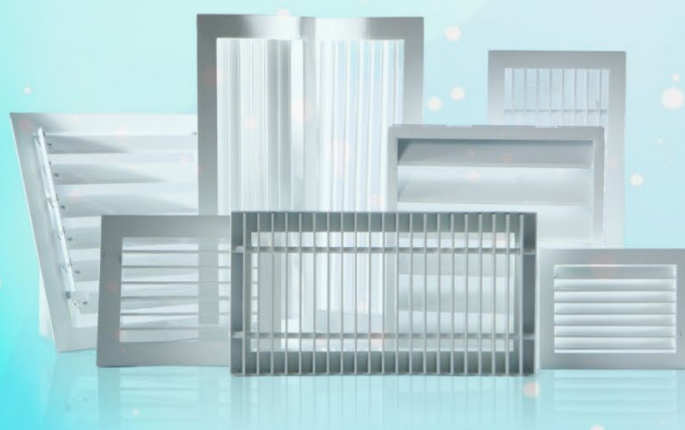

کاربری:

این دریچه جهت ارائه هوا با حجم بالا و سرعت کم مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر در اتاق عمل بکار می رود به همین علت به دریچه اتاق عمل معروف می باشد. این دریچه با یک قاب و یک صفحه پانچی ساخته می شود.




موارد مصرف:

این دریچه در اتاق عمل یا اتاق تمیز در جهت هوای رفت استفاده می شود.

مشخصات فنی:

دریچه اتاق عمل دارای قابلیت توزیع هوا بصورت ریزشی و لایه ای در محیط بصورت یکنواخت با افت فشار کم می باشد. این دریچه در صورت درخواست به صورت چهار گوش نیز ساخته می شود. این نوع دریچه ها دارای یک صفحه پانچ شده با سوراخ هایی به قطر ۱۵ میلیمتر و فواصل ۳ میلیمتر از یکدیگر قرار دارند.

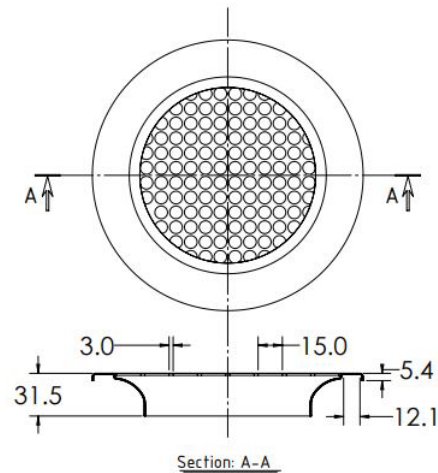

پوشش نهایی:

رنگ پیش فرض دریچه رنگ پودری الکترواستاتیک سفید (رال ۹۰۱۶) است. در صورت درخواست مشتری امکان ارائه رنگ های دیگر مقدور می باشد.

نصب دریچه:

دریچه های اتاق عمل در دیوار و سقف قابل نصب می باشد.



کد سفارش:

دریچه های گرد اتاق عمل شرکت تاد با کد سفارش زیر مشخص می شوند .

RORG-(BFD/HPD)-Ø-C (۹۰۱۶)	
دریچه گرد اتاق عمل	RORG
BFD=دمپر پروانه ای	BFD/HPD
HPD=دمپر نیم صفحه	
قطر دریچه	Ø
رنگ سفید RAL ۹۰۱۶	C

انتخاب دریچه:

برای انتخاب دریچه از جداول زیر استفاده می کنیم :

NC	Throw (ft)	Total Press. (in.wg)	Outlet Vel. (fpm)	Flow Rate (cfm)	Size(in) AK (ft ²)	NC	Throw (ft)	Total Press. (in.wg)	Outlet Vel. (fpm)	Flow Rate (cfm)	Size(in) AK (ft ²)
۲۰	۵	۰/۰۱۷	۱۹۶	۲۰۰	۱۸" AK=۱/۰۲	<۲۰	۱	۰/۰۰۷	۱۸۲	۲۰	Ø۹" AK=۰/۱۱
۲۲	۶	۰/۰۳۱	۳۰۹	۳۱۵		<۲۰	۲	۰/۰۰۲	۳۱۹	۳۵	
۲۴	۷	۰/۰۰۷	۴۲۲	۴۳۰		۲۰	۳	۰/۰۴۵	۴۵۵	۵۰	
۲۸	۸	۰/۰۱۶	۵۳۴	۵۴۵		۲۲	۴	۰/۰۷۸	۵۹۱	۶۵	
۳۲	۱۰	۰/۱۵۴	۶۴۷	۶۶۰		۲۵	۵	۰/۱۱۷	۷۲۸	۸۰	
۳۶	۱۲	۰/۲۰۹	۷۶۰	۷۷۵		۲۸	۶	۰/۱۶۲	۸۶۴	۹۵	
۴۰	۱۴	۰/۲۷۲	۸۷۳	۸۹۰		۳۰	۷	۰/۲۱۷	۱۰۰۰	۱۱۰	
۴۳	۱۶	۰/۳۴۱	۹۸۵	۱۰۰۵		۳۲	۸	۰/۲۴۹	۱۱۳۶	۱۲۵	
۲۱	۷	۰/۰۰۲	۲۰۱	۲۷۵	۲۱" AK=۱/۰۳۷	<۲۰	۲	۰/۰۱۴	۲۰۰	۵۰	Ø۹" AK=۰/۲۵
۲۳	۸	۰/۰۳۶	۳۱۰	۴۲۵		۲۰	۳	۰/۰۲۳	۳۰۰	۷۵	
۲۵	۹	۰/۰۷۷	۴۲۰	۵۷۵		۲۲	۴	۰/۰۴۵	۴۰۰	۱۰۰	
۲۹	۱۰	۰/۱۱۷	۵۲۹	۷۲۵		۲۴	۵	۰/۰۷۲	۵۰۰	۱۲۵	
۳۴	۱۱	۰/۱۷	۶۳۹	۸۷۵		۲۷	۶	۰/۱۰۴	۶۰۰	۱۵۰	
۳۸	۱۳	۰/۲۳	۷۴۸	۱۰۲۵		۳۰	۷	۰/۱۴	۷۰۰	۱۷۵	
۴۲	۱۵	۰/۲۹۸	۸۵۸	۱۱۷۵		۳۲	۸	۰/۱۸	۸۰۰	۲۰۰	
۴۷	۱۷	۰/۳۷۳	۹۶۷	۱۳۲۵		۳۵	۹	۰/۲۲۵	۹۰۰	۲۲۵	
۲۲	۸	۰/۰۱۹	۲۰۰	۳۶۰	Ø۱۲" AK=۱/۰۸۰	<۲۰	۳	۰/۰۱۶	۲۰۰	۹۰	Ø۱۲" AK=۰/۴۵
۲۴	۹	۰/۰۳۶	۳۱۴	۵۶۵		۲۰	۴	۰/۰۲۹	۳۱۱	۱۴۰	
۲۷	۱۰	۰/۰۷۹	۴۲۸	۷۷۰		۲۲	۵	۰/۰۶۳	۴۲۲	۱۹۰	
۳۲	۱۱	۰/۱۱۹	۵۴۲	۹۷۵		۲۵	۶	۰/۰۹۶	۵۳۳	۲۴۰	
۳۷	۱۲	۰/۱۷۲	۶۵۶	۱۱۸۰		۲۸	۷	۰/۱۳۹	۶۴۴	۲۹۰	
۴۲	۱۴	۰/۲۲۳	۷۷۰	۱۳۸۵		۳۱	۸	۰/۱۸۹	۷۵۶	۳۴۰	
۴۶	۱۶	۰/۳۰۴	۸۸۳	۱۵۹۰		۳۴	۱۰	۰/۲۴۵	۸۶۷	۳۹۰	
۵۰	۱۸	۰/۳۸۱	۹۹۷	۱۷۹۵		۳۷	۱۱	۰/۳۰۸	۹۷۸	۴۴۰	
۲۳	۹	۰/۰۰۲	۲۰۰	۴۶۰	۲۷" AK=۲/۰۳	۲۰	۴	۰/۰۱۷	۲۰۰	۱۴۰	Ø۱۵" AK=۰/۰۷
۲۶	۱۰	۰/۰۳۶	۳۱۳	۷۲۰		۲۱	۵	۰/۰۳۱	۳۱۴	۲۲۰	
۲۹	۱۱	۰/۰۸۱	۴۲۶	۹۸۰		۲۳	۶	۰/۰۰۷	۴۲۹	۳۰۰	
۳۴	۱۲	۰/۱۲۲	۵۳۹	۱۲۴۰		۲۵	۷	۰/۰۱۰۴	۵۴۲	۳۸۰	
۴۰	۱۳	۰/۱۷۶	۶۵۲	۱۵۰۰		۲۹	۸	۰/۱۵۲	۶۵۷	۴۶۰	
۴۵	۱۵	۰/۲۴	۷۶۵	۱۷۶۰		۳۲	۱۰	۰/۲۰۶	۷۷۱	۵۴۰	
۵۰	۱۷	۰/۳۱۱	۸۷۸	۲۰۲۰		۳۶	۱۱	۰/۲۶۷	۸۸۶	۶۲۰	
۵۴	۱۹	۰/۳۹	۹۹۱	۲۲۸۰		۴۰	۱۳	۰/۳۳۶	۱۰۰۰	۷۰۰	