




تولید کننده انواع
دریچه‌های توزیع، کنترل و هدایت هوا





دریچه های دیواری - دوطرفه

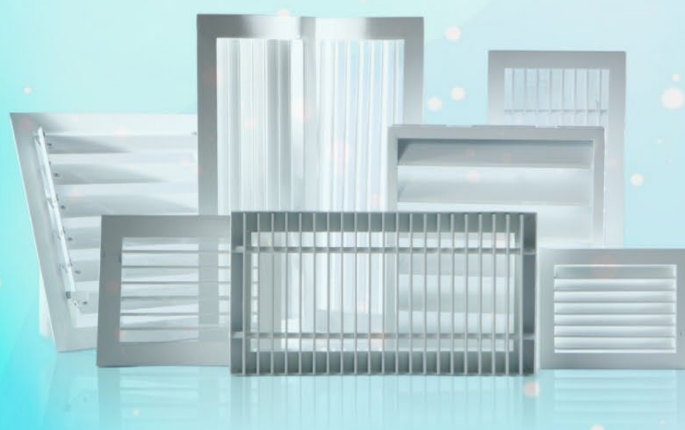


کاربری:

این نوع دریچه یکی از پرکاربردترین دریچه ها می باشد و جهت هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد. دریچه های دیواری دو طرفه شرکت تاد با دو ردیف پره عمودی و افقی ساخته می شوند و این پره ها قابل تنظیم بوده و در هر زاویه ایی حول محور مرکزی خود می توانند حرکت کنند و از دمپره های پشت دریچه جهت کنترل هوای ورودی استفاده می شود.

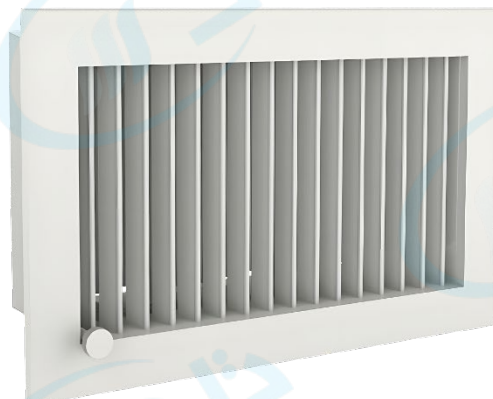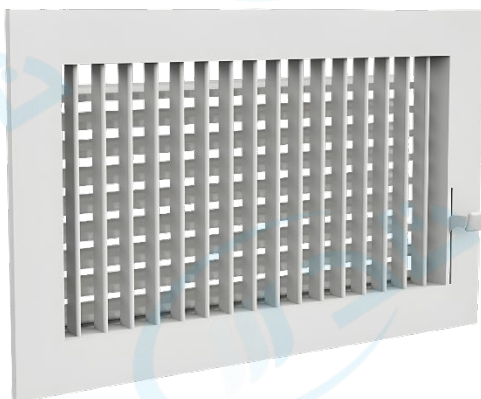


موارد مصرف:

این دریچه جهت استفاده بر روی پیشانی دیوار پروژه های ساختمانی استفاده می شود.

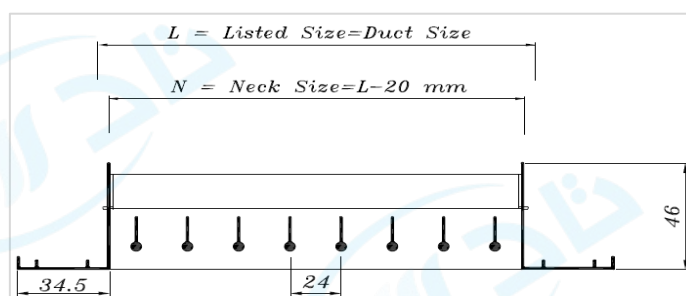


مشخصات فنی:

- جنس قاب و پره از پروفیل آلومینیوم ایرالکو (۶۰۶۳) اکسترود شده.
- قاب از سه نوع پروفیل با مشخصات زیر می باشد:



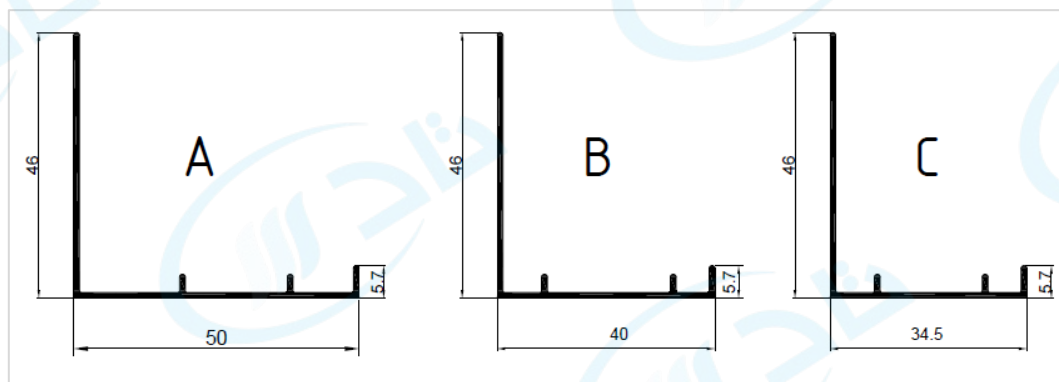


- پره دریچه خطی صفر درجه از دو نوع با ضخامت های مختلف استفاده می شود.




قابلیت ها:

- قابل نصب بر روی دیوار یا پیشانی سقف کاذب
- اتصال تیغه ها به قاب بوسیله پین و فنر
- قابلیت ساخت بصورت قوسی در عرض کلاف
- قابلیت تنظیم جریان هوا با استفاده از دمپر

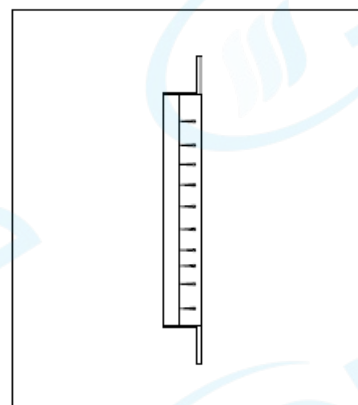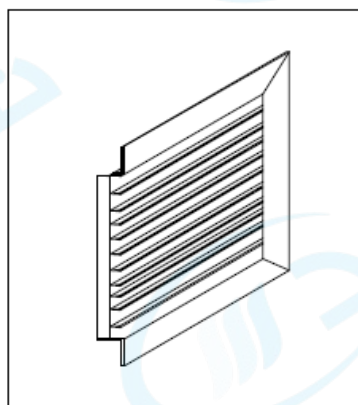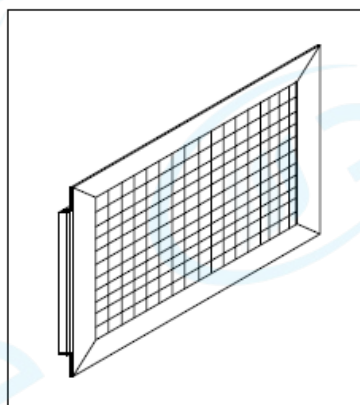


دمپردهای قابل نصب:


۱. دمپر آلومینیومی چرخ دنده ایی کلید مخفی

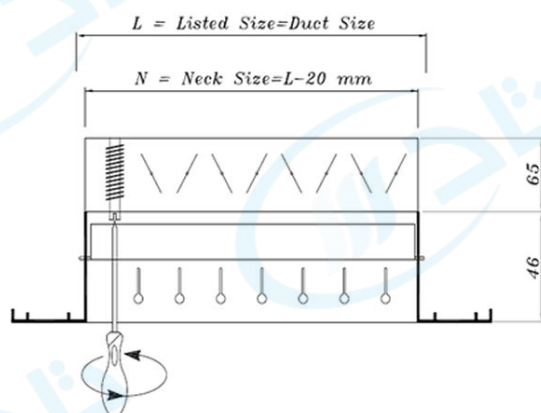

۲. دمپر گالوانیزه کلید مخفی یا کلید ولومی

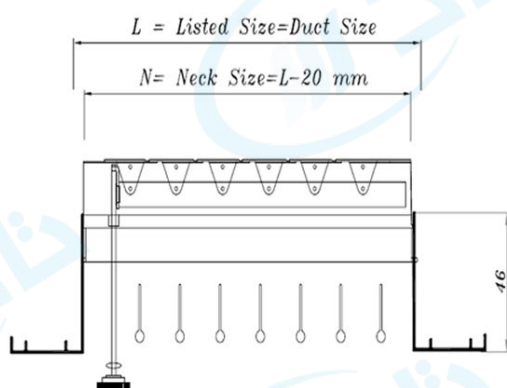


۳. دمپر آلومینیومی قاشقی کشویی

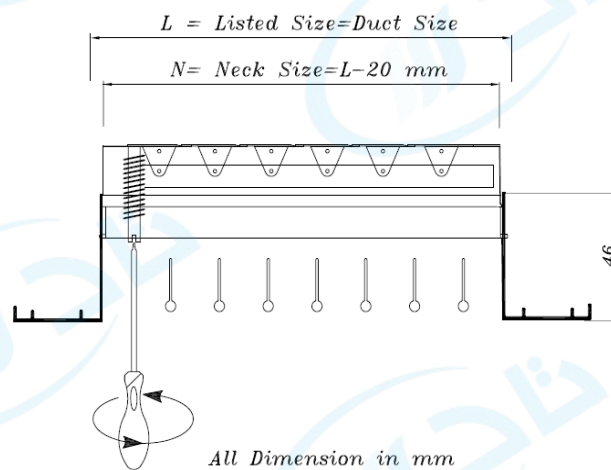

پوشش نهایی:


رنگ دریچه های شرکت تاد رنگ پودری الکترواستاتیک سفید (رال ۹۰۱۶) است. در صورت درخواست مشتری امکان ارائه رنگ های دیگر مقدور می باشد.

نکته: در صورت درخواست پشت این دریچه ها را می توان تبدیل چهارگوش و تبدیل چهارگوش به گرد جهت نصب برزنت یا لوله فلکسیبل مجهز شود.

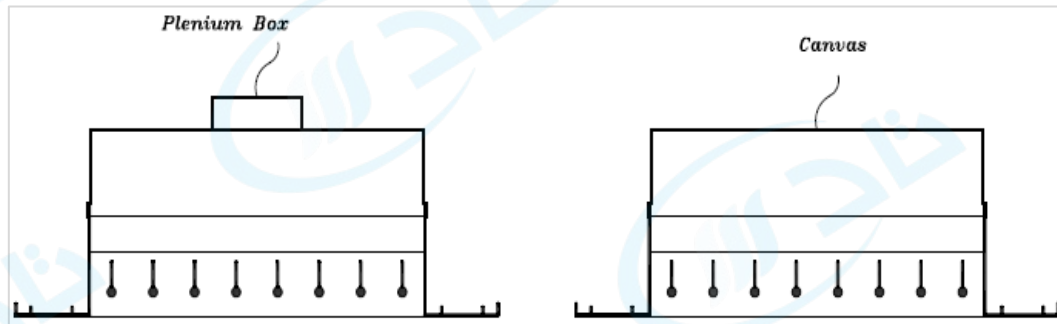

نصب دریچه:

دریچه های دیواری شرکت تاد بوسیله پیچ خودکار یا فنر مخصوص بر روی قاب چوبی و یا انواع فریم دیگر نصب می شوند.

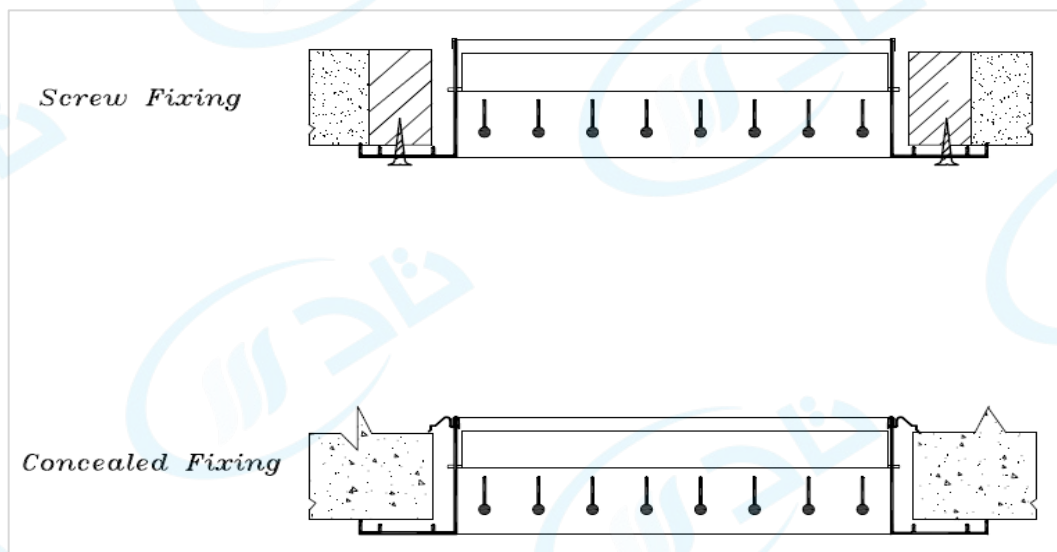

کد سفارش:

دریچه های دیواری دوطرفه شرکت تاد با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SGDD(A,B,C,D)-(OPD/PAD(V/H)/SPD)-(WxH)-B-C(9016)	
دریچه دیواری دوطرفه	SGDD
مدل قاب ها نوع A,B,C,D	SGDD(A,B,C,D)
دمپر ۷ و ۸ چرخ دنده ای=OPD	OPD/PAD
دمپر موازی=PAD	SPD
دمپر قاشقی=SPD	
دمپر موازی کلید ولومی=PAD(V)	PAD(V/H)
دمپر موازی کلید مخفی=PAD(H)	
W=طول دریچه(in)	WXH
H=عرض دریچه(in)	
پاکس پشت دریچه	B
رنگ سفید RAL 9016	C

انتخاب دریچه:

