



تولید کننده انواع
دریچه‌های توزیع، کنترل و هدایت هوا




دریچه های سقفی - چهارگوش



کاربری:

دریچه سقفی چهارگوش جزء پرکاربرد ترین دریچه ها میباشد که جریان یکنواخت هوا را به صورت افقی توسط پره های متوالی هم مرکز انجام میدهد و قابلیت پخش هوا در جهت های یک الی چهار طرف را دارند.

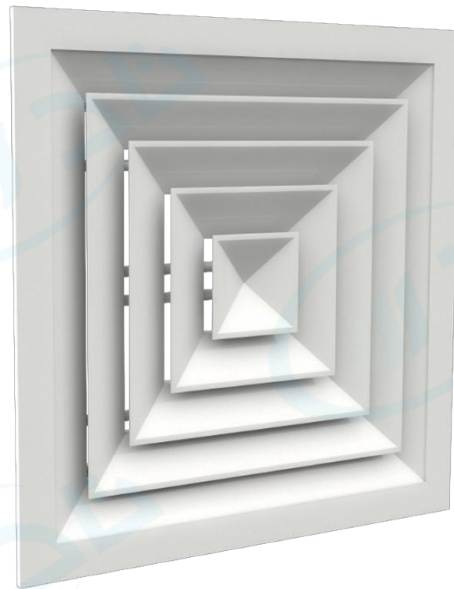


موارد مصرف:


دریچه های سقفی در فضای بیمارستان ها، لابی هتل، اماکن تجاری، ساختمان ها و... استفاده می گردد.

مشخصات فنی:


- جنس دریچه از پروفیل آلومینیوم اکستروژده
- رنگ کوره ایی الکترواستاتیک سفید (رال ۹۰۱۶)
- امکان ساخت بصورت فنری جهت عدم استفاده از پیچ و نمای مینیمال تر

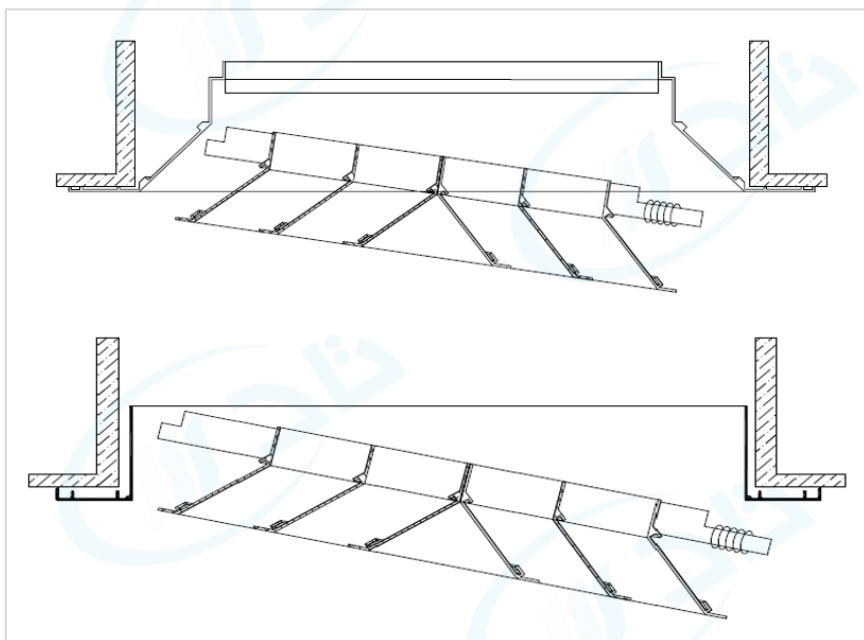

- قاب از چهار نوع پروفیل با مشخصات زیر می باشد.

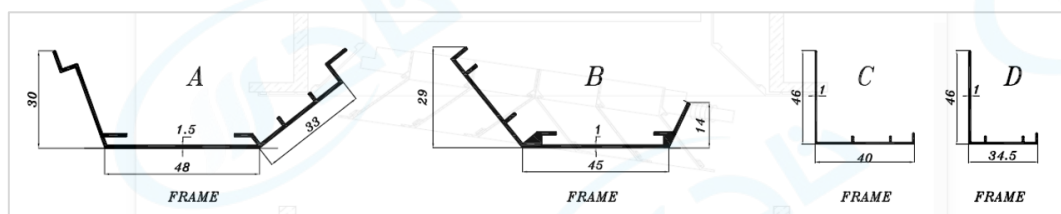


- قاب از چهار نوع پروفیل با مشخصات زیر می باشد.

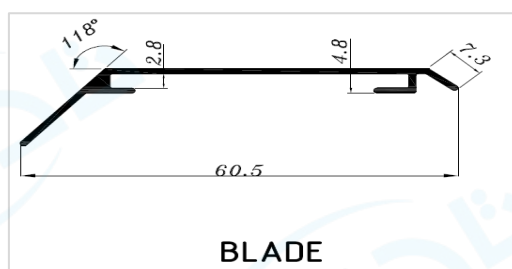


دمپره‌های قابل نصب:


۱. دمپر آلومینیومی چرخ دنده ایی کلید مخفی

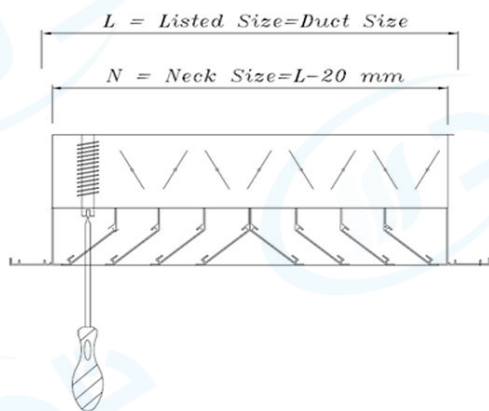

۲. دمپر گالوانیزه کلید مخفی یا کلید ولومی

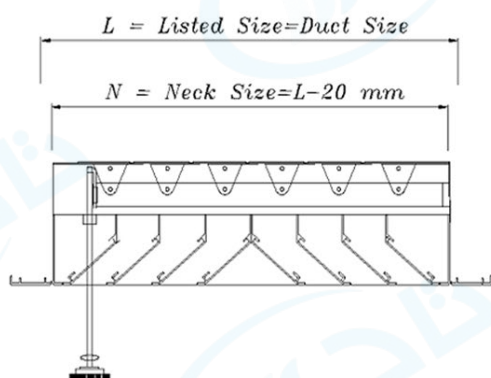


۳. دمپر آلومینیومی قاشقی کلید کشویی

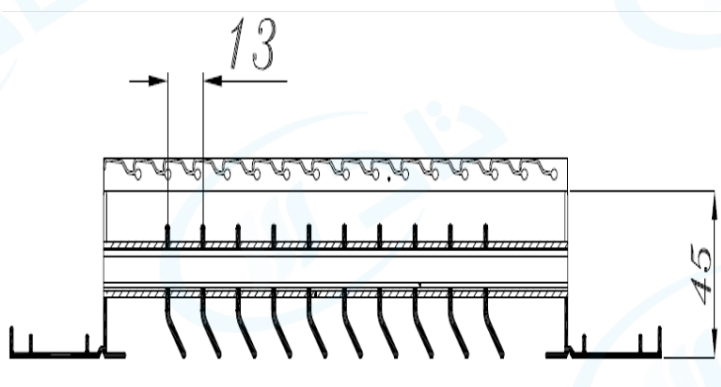


دریچه های سقفی تاییلی:

جهت نصب دریچه سقفی در سقف کاذب از دریچه های تاییلی بدون لبه یا تاییلی لبه دار استفاده می شود. این نوع از دریچه ها از تایل ۶۰*۶۰ می باشند که دریچه های سقفی گرد یا چهار گوش با اندازه های متفاوت را می توان در این تایل ها قرار داد.


• دریچه تاییلی لبه دار

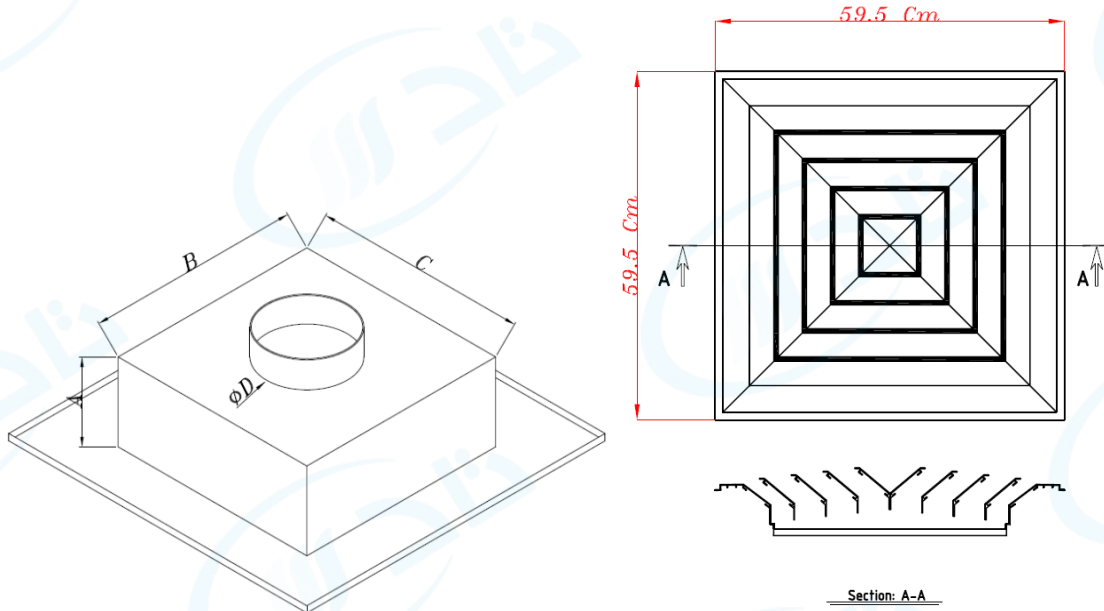

• دریچه تاییلی بدون لبه

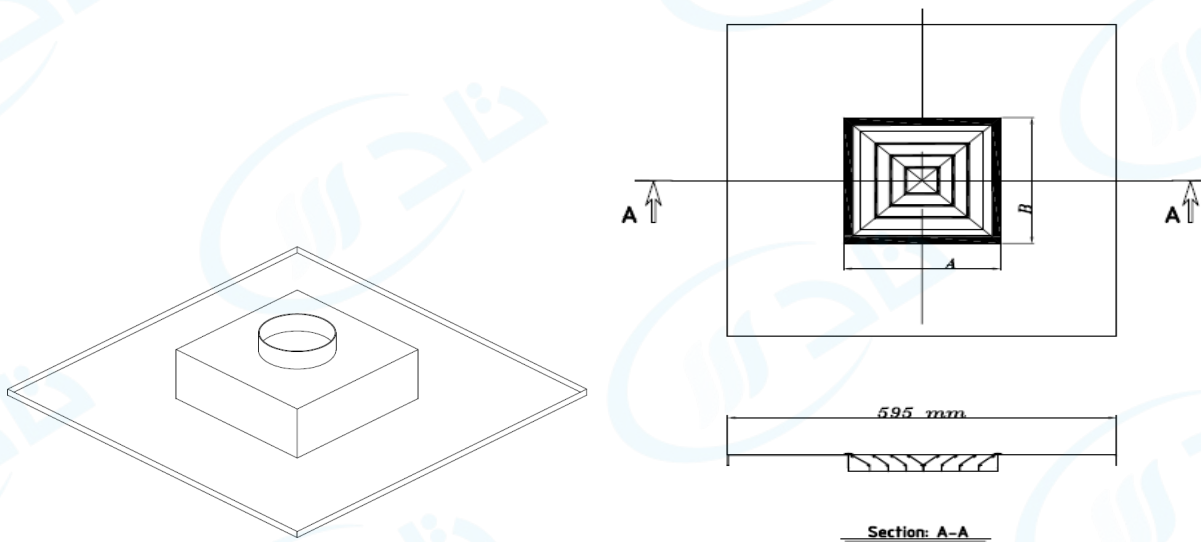


نکته: در صورت درخواست پشت این دریچه ها را می توان تبدیل چهارگوش و تبدیل چهارگوش به گرد جهت نصب برزنت یا لوله فلکسیبل مجهز شود.

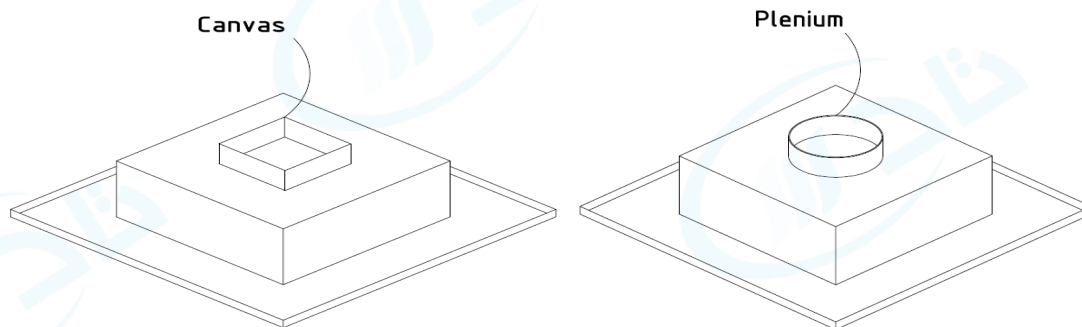

نصب دریچه:

دریچه های سقفی شرکت تاد بوسیله پیچ خودکار، فنر مخصوص یا پیچ مخفی بر روی قاب چوبی و یا انواع فریم دیگر نصب می شوند.

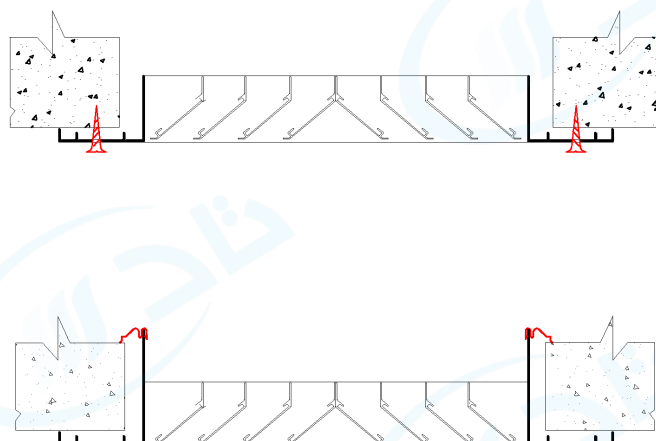

در شکل زیر چیدمان پره های دریچه بر اساس نیاز و محل کاربرد دریچه ، نمایش داده شده است.

1 WAY	2 WAY		3 WAY	4 WAY	
					SQUARE
					RECTANGULAR

کد سفارش:

دریچه های دیواری دوطرفه شرکت تاد با کد سفارش زیر مشخص می شوند.

SCD(A,B,C,D)-(1,2,3,4)W-(OPD/PAD(V/H)/SPD)-(WxH)-B-C(9016)	
دریچه سقفی چهارگوش	SCD
مثل قاب ها نوع A,B,C,D	SCD(A,B,C,D)
یکطرفه ثابت ~ چهار طرفه ثابت	1,2,3,4 W
دمپر ۷ و ۸ چرخ دنده ای=OPD	OPD/PAD
دمپر موازی =PAD	
دمپر قاشقی=SPD	SPD
دمپر موازی کلید ولومی =PAD(V)	PAD(V/H)
دمپر موازی کلید مخفی =PAD(H)	
W=طول دریچه(in)	WXH
H=عرض دریچه(in)	
پاکس پشت دریچه	B
رنگ سفید RAL 9016	C

انتخاب دریچه:

